

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI



Power: DC 12V

FOR-X®

Kullanma Kılavuzu



X-750


7" TFT LCD BAŞLIK MONİTÖRÜ

Ön Panel



- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|---------|
| 1. Acma/Kapama Tuşu | 2. + | 3. - | 4. Menü |
| 5. 16:9/4:3 Tuşu | 6. AV/VGA/HDMI Tuşu | 7. AV INPUT Jack | |
| 8. HDMI Jack | 9. VGA Jack | 10. DC12V | |
| 11. Uzaktan Kumanda Sensorü | | | |

Uzaktan Kumanda

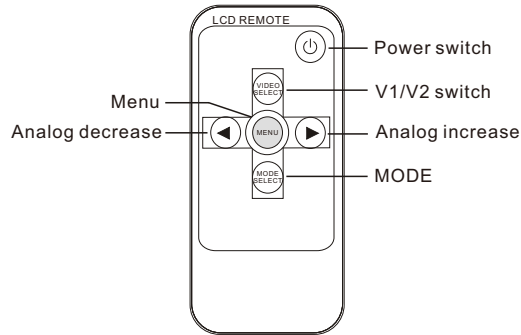

1. Power: Press to Power On/Off the monitor
2. Video select: V1/V2/VGA/HDMI switch
3. ◀: Press to decrease the value
▶: Press to increase the value
4. Menu: Press to active the OSD menu, it shows Brightness - Contrast - Saturation - HUE - Source - MODE - RESET
5. Image Mode Switch

Temel Kullanım

1. Video ve güç bağlantısının doğru olarak yapıldığından emin olunuz.
2. Cihazı açmak / kapatmak için Power tuşuna basınız.
3. OSD ayarlarını görmek için MENU tuşuna basınız.
Parlaklık —> Renk —> Kontrast —> Ses —> Parlaklık.
4. V1 ve V2 arasında birini seçmek için VIDEO seçim tuşuna basınız.
5. Ekran görüntüsünü 16:9 ile 4:3 den birini seçmek için MODE SEÇİM basınız.
6. Sesi yukarı ve aşağı ayarlamak için < ve > basınız.

Ozellikler

Ekran ölçüsü	----- 7 inch
Sistem	----- PAL and NTSC
Görüntü metodu	----- TFT Active Matrix system
Görüntü değeri	----- 16:9
Piksel	----- 800 X 480
Güç kaynağı	----- DC12V(+/- 10%)
Güç akımı	----- 4.5W

Aksesuarlar

Ayak Başlık Koruması Uzaktan Kumanda
AV Kablo Kullanma Kılavuzu Garnti Kartı